全面屏网关说明书

使用产品前请仔细阅读使用手册

EVOLOME

产品介绍


易庐全面屏网关是一款集网关、触控交互为一体的中枢控制智能设备，可作为无线网关和总线拓展模块，将Flimesh无线子设备和Fadbus总线子设备接入Bionet系统，同时还可通过屏幕触控的交互形式，查看和控制Bionet系统中子设备和场景，还支持可视对讲，室内呼叫等功能。



易庐全面屏网关正面

Fadbus总线接口

网线接口

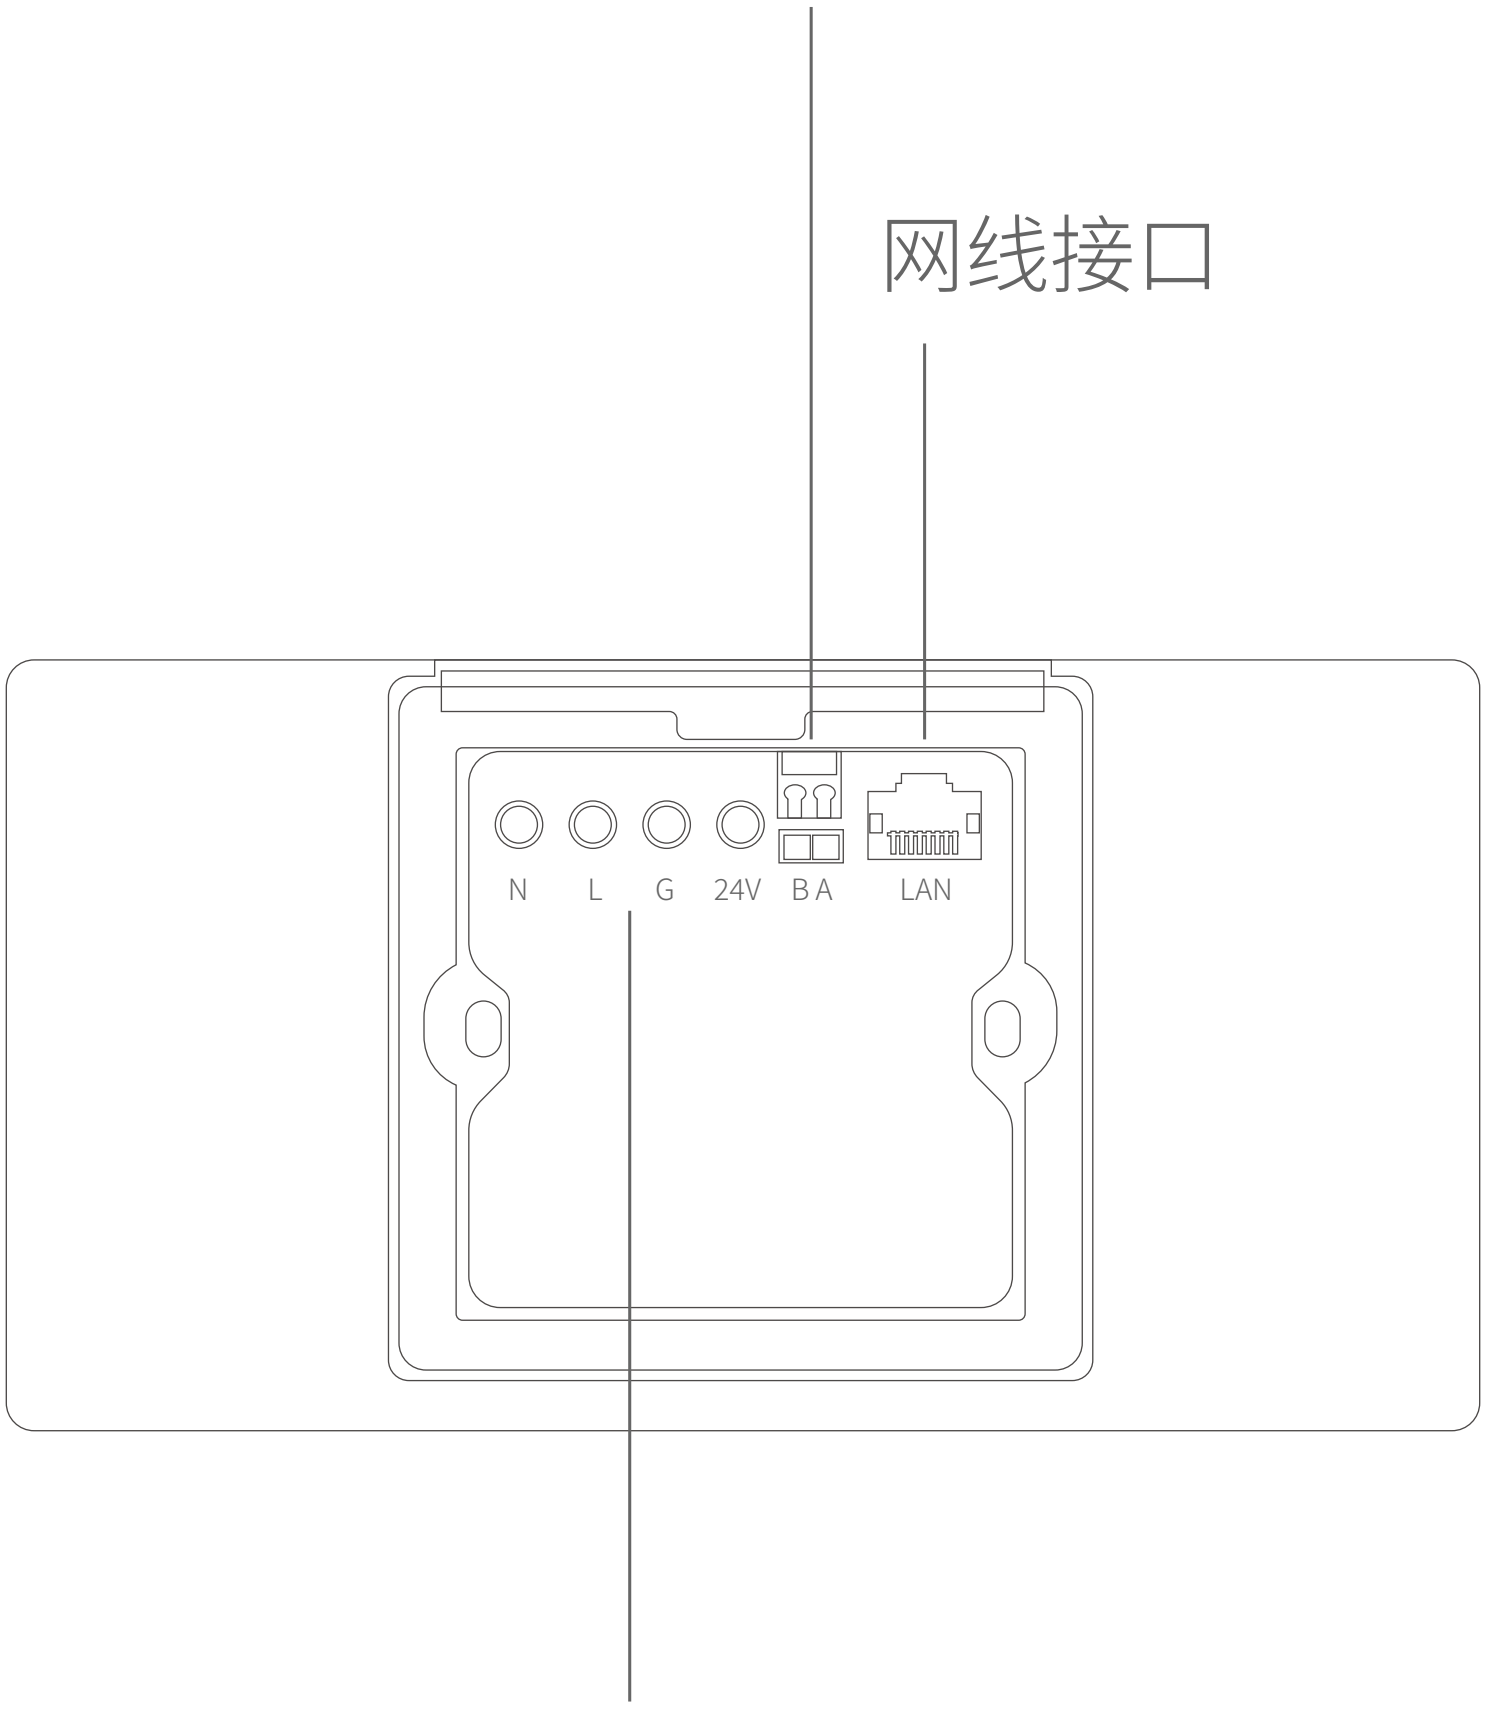

⚠电源输入，AC220V、DC24V二选一,不可同时接入

易庐全面屏网关背面

安装说明

注意事项：


本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；

本产品仅限室内使用；

安装前请确认电源总闸已关闭！

安装方法：


1. 接线说明

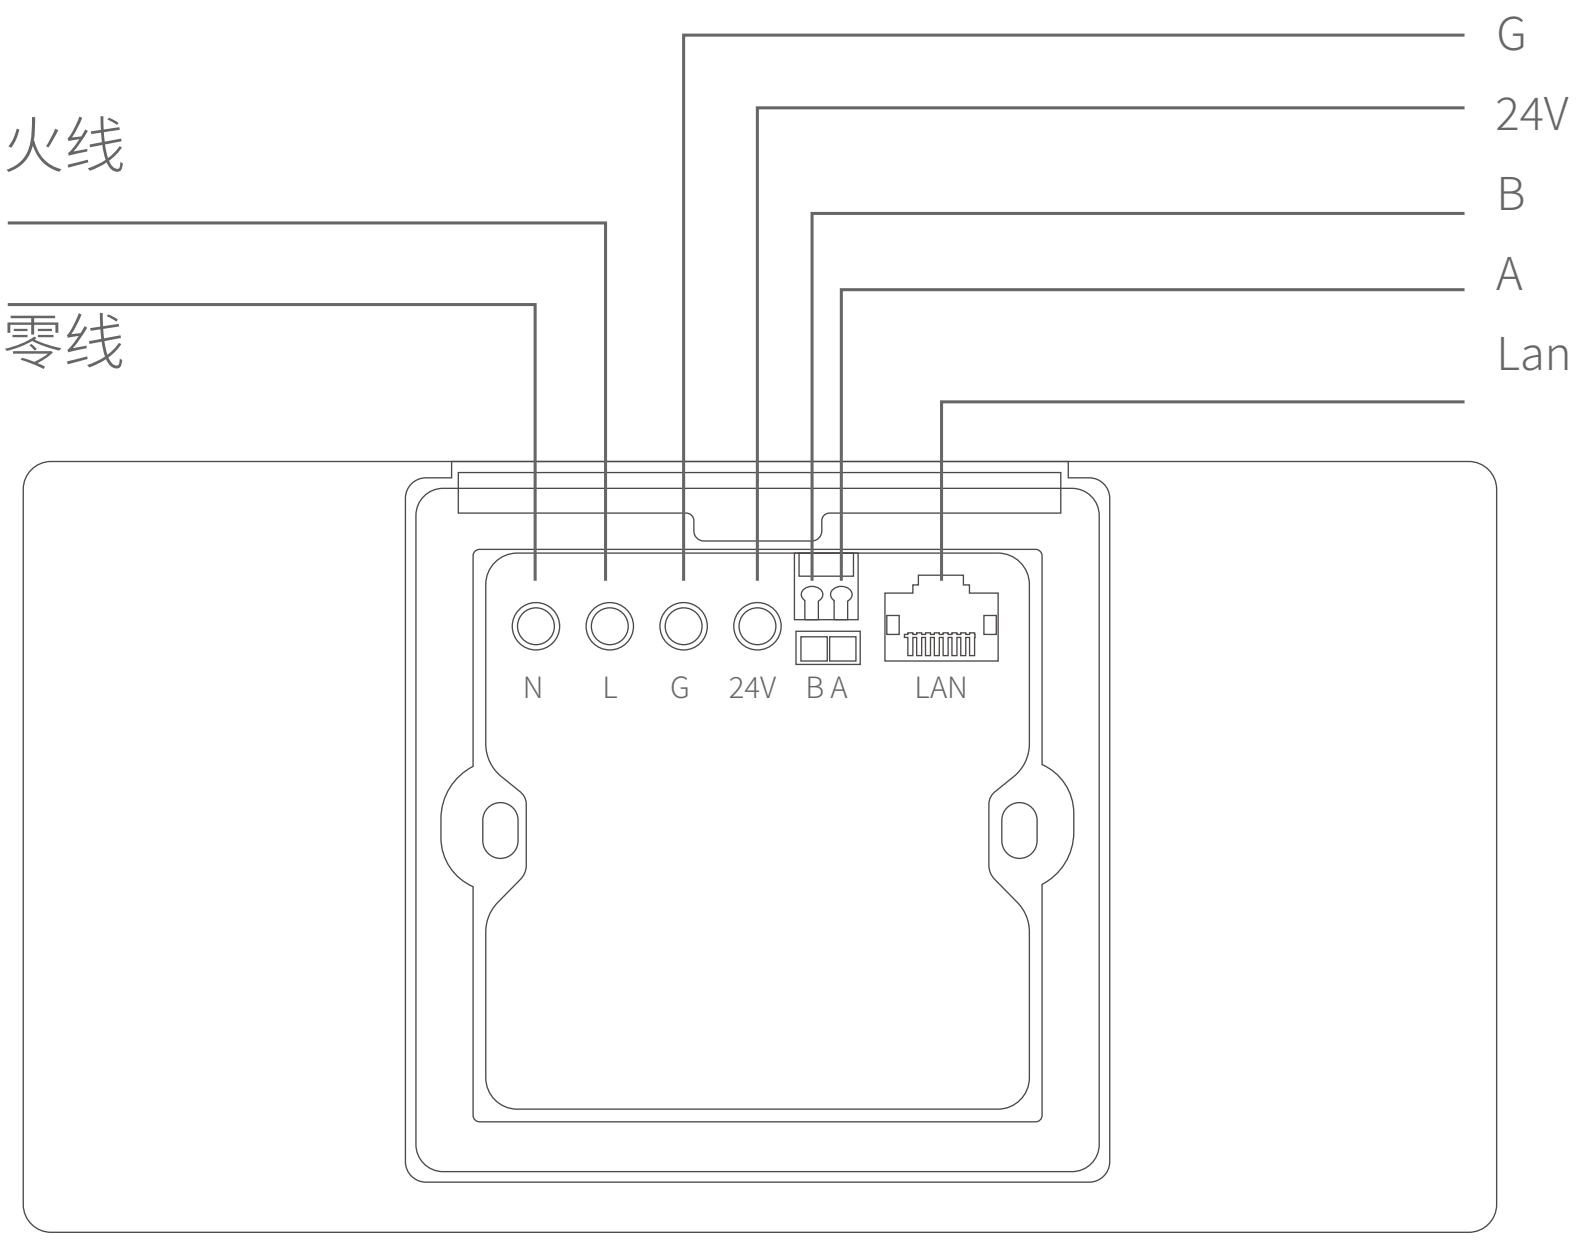

注：G、24V、B、A接口连接Fadbus总线

2. 检查接线，确定电源线、信号线和网线都已连接（电源输入不可同时接 AC220V 和 DC24V ！）；

3.①使用配套的螺丝将底座固定到墙壁接线盒上 ;②将屏幕插针与底座对齐，轻轻按压将屏幕扣入底座上；

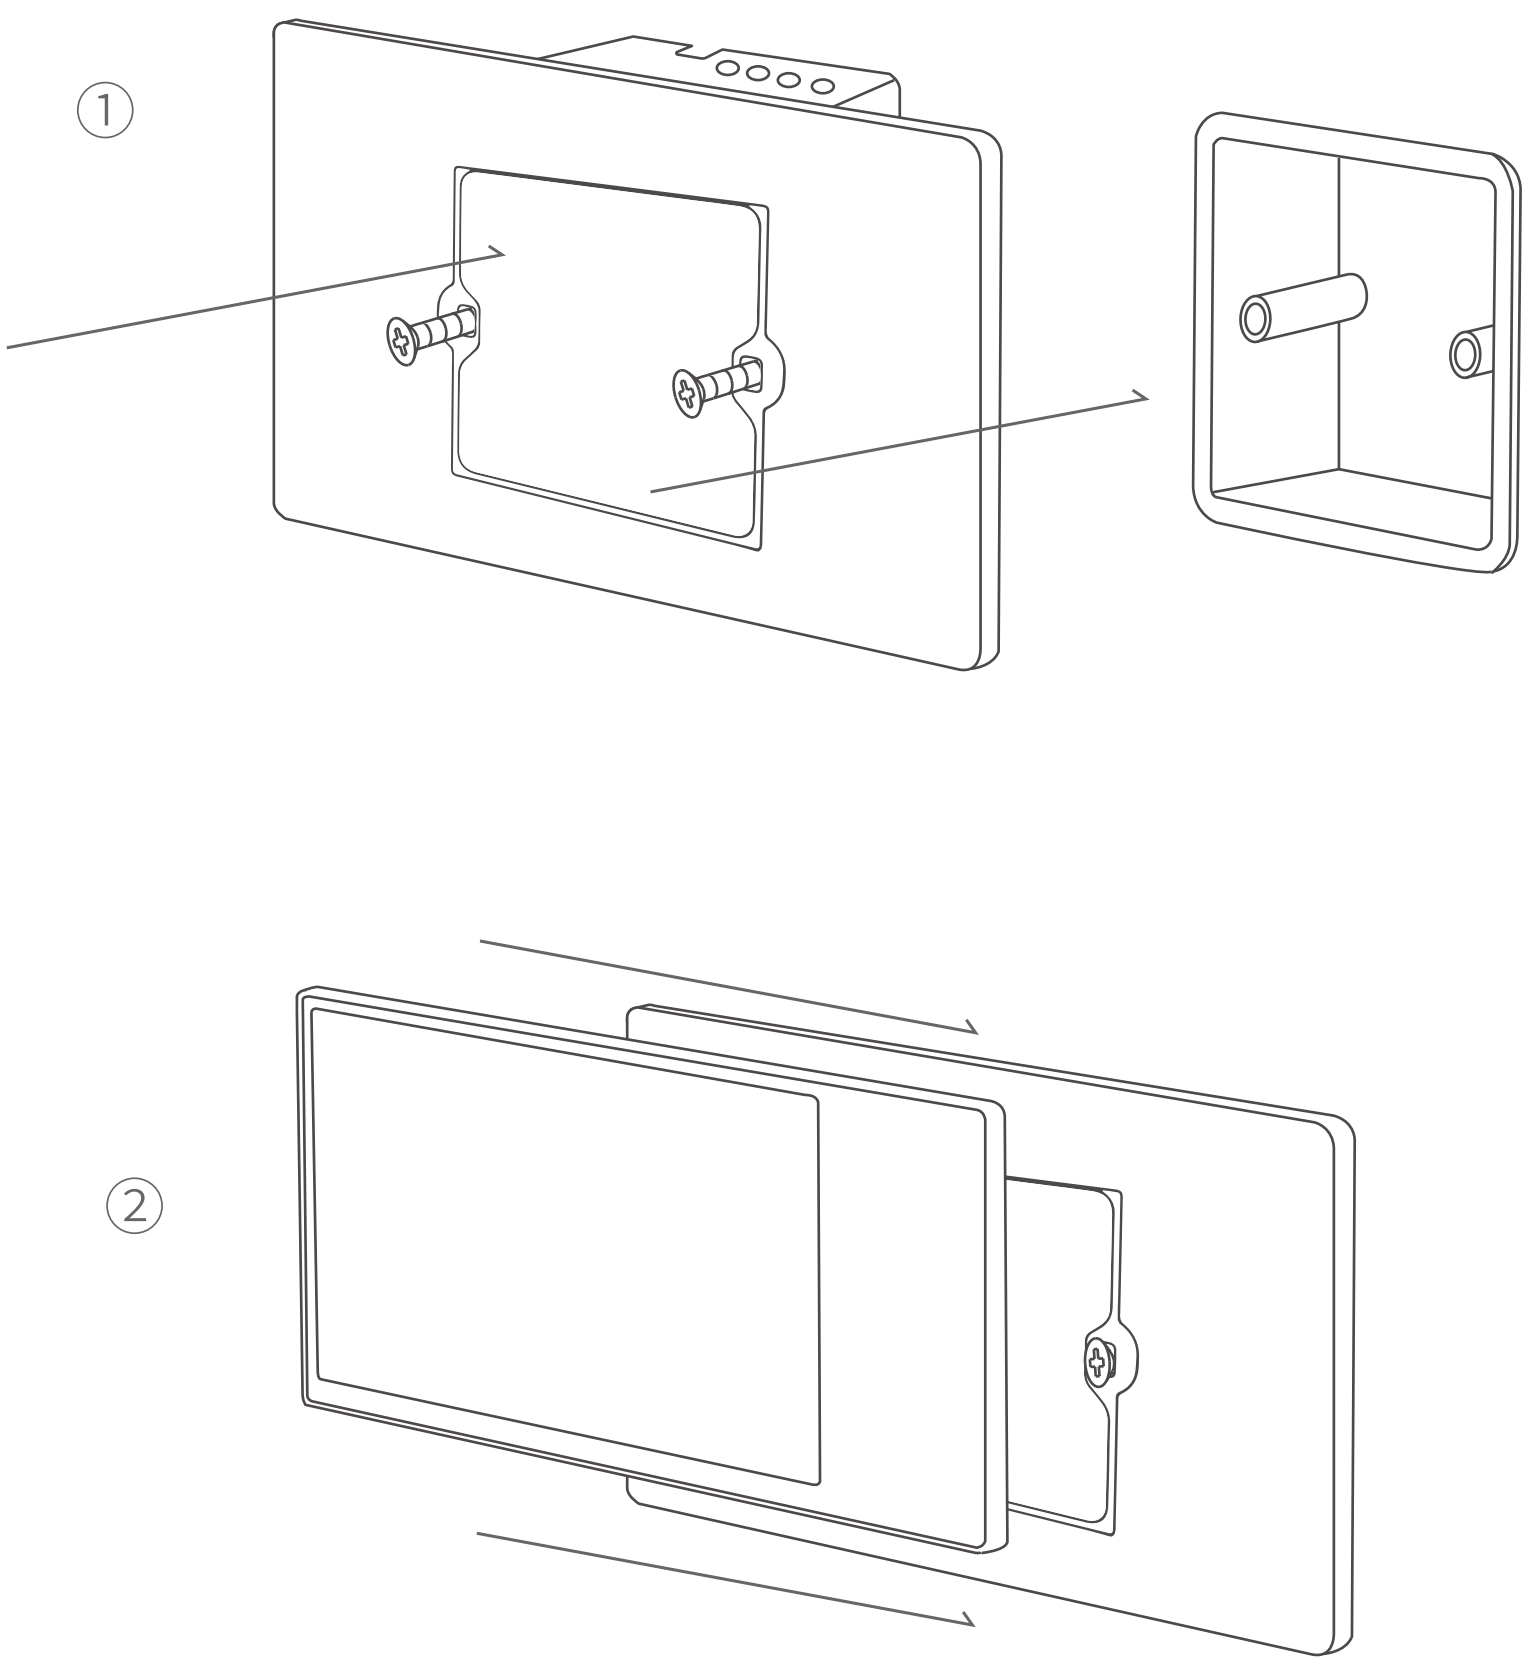

4. 开启电源总闸，屏幕点亮即可进行调试和配置。

设备调试步骤

1、设置全面屏网关的网络连接，获取对应的 IP 地址；

2、打开主机 WEB 界面，在设备管理界面点击“添加”按键；

3、从 L1-L9 中选择链路后，链路类型选择全面屏网关；

4、填入全面屏网关的 IP 地址，点击确定完成全面屏网关的链路添加；

5、在全面屏网关链路中可以添加 Fadbus 总线设备和 Flimesh 无线设备，并可在主机 WEB 端对添加的子设备进行配置；

6、全面屏网关添加到主机后，主机内的设备和场景将同步至全面屏网关，可在全面屏网关上进行查看和控制。

基本参数

产品型号	EL-HCIP-FMFB6
产品尺寸	172*90*33.1mm
产品颜色	深空灰
显 示 屏	5.7 英寸 1440*720 分辨率
额定输入	AC220V/DC24V(不可同时输入)
主　　控	双核 ARM Cortex-A7　1.2GHz 架构处理器
扬 声 器	单 BOX 立体声喇叭
麦 克 风	双麦克风阵列；对称降噪；7 米远场识别
通讯协议	Flimesh、Fadbus
工作温度	-10℃-40℃
工作湿度	≤95%RH,无冷凝

产品保修说明

易庐全面屏网关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

保修有效期内如用户在正常使用情况下发生故障，按规定进行免费维修（包括零部件更换和人工费）。但不负担修理品的上门费、运送费、安装及拆取等与实际修理无关的费用。

保修有效期：自购机之日起一年（以正式购货发票为准）。

注意事项

1. 请依照所在国家和地方的电器规范安装；

2. 建议由专业电工安装全面屏网关；

3. 请勿将高压电源连接至低压终端!接线不当可能会导致人身伤害或对控制器或其他设备造成损坏；

4. 本设备严禁拆卸，否则不予保修。

非保修条例

1. 无法出示购货发票和本保修卡（购买产品时需完整填写用户信息并加盖销售商店印章）

2. 商品的型号和制造编号被涂改、撕毁或无法辨认。

3. 在本公司指定维修站以外及使用非本公司零件进行修理或改装引起的故障或毁损。

4. 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷击等自然灾害及异常电压、公害、化学物质的侵蚀而造成的故障和损坏。

5. 恶劣条件（油烟、灰尘、受潮、直射阳光等）下使用或未按使用说明书的要求使用、维护而造成的故障和损坏。

6. 由于感染病毒、跌落、移动、运输、异物进入或非本公司所制造的产品等原因引起的故障和损坏

7. 由于正常磨损引起的周期性检查、维护、维修或周期性更换零部件。

8. 外壳、面板、按键等外观零件和驱动软件、电源线及附属电缆等附件的更换。

下载易庐APP

易庐公众号

杭州易庐智能科技有限公司

杭州市滨江区建业路511号华业大厦11楼

www.evolome.com

400-088-6109